


Technické údaje

Dekorové podlahové podložky jsou vyráběny z extrudovaného polystyrenu XPS metodou tepelného tvarování. Používají se v místnostech obytných budov popř veřejné služby s výjimkou vlhkých místností. Podložky lze použít pod dřevěné podlahy,

deriváty tvrdých podlah na bázi dřeva, LVT a koberce.

Podložka je určena pro podlahové vytápění a pod vinylové panely. Při správném používání nepředstavuje výrobek pro uživatele žádné nebezpečí.

Dekor podlahové extrudované polystyrenové podložky (XPS) jsou určeny pro izolaci mezi podlahovými panely a betonovým podkladem. Mohou být použity ve stavebnictví a veřejných budovách. Ideální ochrana proti ztrátě sluchu, vyrovnání povrchu a snížení hluku v místnosti. Skvělá bariéra pro vývoj plísní a plísní. Podložka je určena pro podlahové vytápění a pod vinylové panely. Při správném použití výrobek nepředstavuje a ohrožení uživatele.

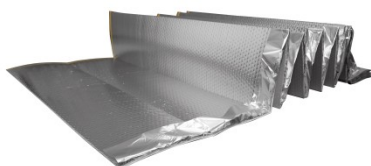

Tloušťka/Tloušťka	T	1,5 mm	± 10 %	PN-EN 823:2013
Délka/Délka	L	10 000 mm	± 1 %	PN-EN 822:2013
Šířka/Šířka	V	1000 mm	± 1 %	PN-EN 822:2013
Hustota/Hustota	QW	168 kg/m ³	± 10 %	PN-EN 1602:2013
Tepelná odolnost/Tepelná odolnost	R	0,04 m ² C/W	± 10 %	EN 12664
Součinitel prostupu tepla / Součinitel prostupu tepla		0,029 - 0,034 W/(mK)	-	-
Vyrovnání nerovných povrchů/Přesný přizpůsobivost	PC	≥ 0,9 mm	-	PN-EN ISO 868:2005; CEN TS 16354
Absorpce vody po 24 hodinách ve vodě/Absorpce vody po 24h		≤ 1 %	-	PN-EN 16535:2019; A1: 2006 metoda 2A
Absorpce vody po 28 dnech ve vodě/Absorpce vody po 28 dnech		≤ 2 %	-	PN-EN 16535:2019; A1: 2006 metoda 2A
Uspořádatelnost/Splývavost	dobrý, po rozložení plechy přílnou rovně k zemi bez vlnění/dobrá, po rozbalení desky plochá přílnavost k podkladu			Vizuální hodnocení rohože rozložené na patro/Vizuální posouzení mat položené na podlaže
Změny lineárních rozměrů, %, po 24 h při +40°C, směrem k/Změny lineárních rozměrů, %, po 24 h při + 40 °C, směrem k - délka/délka - šířka / šířka - Tloušťka/tloušťka		±1 ±1 ±1,5	-	PN-EN 1604:2013
Pevnost v tlaku/ Pevnost v tlaku	CS	≤ 400 kPa	-	PN-EN ISO 826:2013; CEN/TS 16354:2013
Paropropustnost / Paropropustnost	SD	≤ 75	±5 %	EN 12086
Dynamické zatížení/ Odolnost proti dynamickému zatížení	DL	> 100 000 Cykly	-	EN 13793
Odolnost proti pádu objektů/Odolnost proti velkému míči	RLB	≥ 125 cm	±5 %	EN 438-2
Nárazové zvuky dovnitř pokoje níže/ Zvuk nárazu	IS	≤ 17 dB	±5 %	EN ISO 10140
Redukce zvuku v uvnitř/Odražený zvuk chůze	RWS	≤ 14 %	±2	EN 16205; CEN/TS 16354

Logistika

Formulář/Formulář	Jednotné balení/Obal
Balík/Balíček	10m ²
Mše/Hmotnost	2,5 kg
Celní kodex/ Celní kodex	3921 9090

Certifikace

Národní technické zhodnocení ITB-KOT-2017/0086 vydání 2, 2023.
Hygienický certifikát č. B.BK.60111.0284.2024// Certifikát "Výrobek s certifikátem"
Národní prohlášení o vlastnostech KDWU/006/XPS/2023 ze dne 22.03.2023
Nejvyšší hodnocení francouzské emisní třídy VOC „A+“ Zkušební protokol: Stanovení fungistatické aktivity
Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0086 vydání 2, 2023
Hygienický průkaz č. B.BK.60111.0284.2024//Osvědčení o účasti v programu Národní zdravotní ústav "Výrobek s atestem"
NÁRODNÍ PROHLÁŠENÍ O VÝHODNOSTI KDWU/006/XPS/2023 ze dne 22/03/2023

Výrobce / výrobní závody

VTM Holding Sp. z o. Ó. ul. Cieszyńska 36; 43 – 200 Pszczyna; tel./fax: +48 32 210 45 09