

STUDENÁ BALENÁ pytel

STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8




OBLASTI POUŽITÍ

- oprava výtluků, výmolů a překopů
- oprava ploch do 1 m² a tloušťky 100 mm ve dvou vrstvách

VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na bázi ředěného asfaltu.

- ✓ použitelná za každého počasí
- ✓ cenově dostupná a výhodná
- ✓ šetrná k životnímu prostředí
- ✓ zpracování za studena

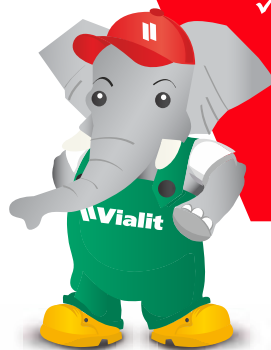

Vialit

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II
392 01 Soběslav
www.vialit.cz | info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.

STUDENÁ BALENÁ pytel



STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/8

STUDENÁ BALENÁ je za studena zpracovatelná obalovaná směs, fungující na bázi ředěného asfaltu.



1
Vyčistit výtlupek od všech nečistot, prachu, vody a sněhu.



2
Do vyčištěného výtlučku se zarovnanými hranami vysypat **STUDENOU BALENOU**.



3
Rozprostřít a zarovnat směs 20 - 30 mm nad okolní povrch dle hloubky výtlučku.



4
Důkladně zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

PŘEDPOKLADY PRO POKLÁDKU

Okraje musí být pravidelné a zarovnané.

Minimální hloubka opravovaného místa musí být 40 mm.

Povrch musí být zbaven mechanických nečistot, prachu, vody a sněhu.

SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 10 mm je spotřeba na 1 m² cca 25 kg směsi **STUDENÉ BALENÉ**.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
STUDENÁ BALENÁ pytel	58901	25 kg	40 pytlů



Povrch je pojízdný ihned po dokončení opravy.

K úplnému vytvrdnutí dochází během 2 - 3 dnů v závislosti na klimatických podmínkách.

Pro delší životnost je doporučeno styčné plochy napenetrovat (např. Reaktiv Primer) a okraje ošetřit zálivkou (např. Refug 100, Refug 2K).

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čistícími prostředky.

Životnost směsi v pytlích je 9 měsíců. Po otevření pytle je nutné směs **IHNEDE** zpracovat.