
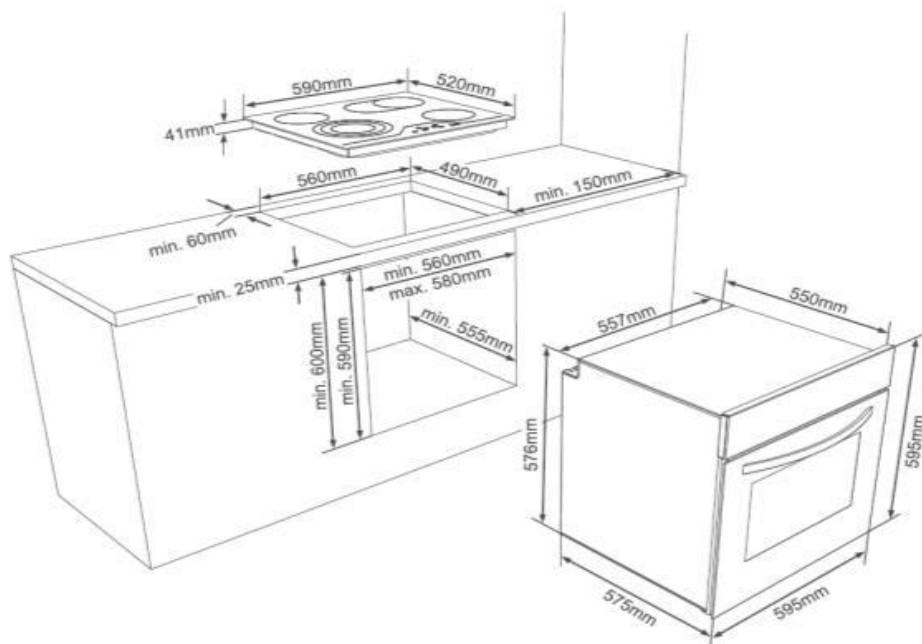






Technické parametry	
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie	0,81 kWh
Napätie	230/400 V 3N
Maximálny príkon	8,3 kW
Objem rúry	72 l
Rozmery pre vstavanie (v x š x h)	600 x 580 x 555 mm
Rozmer rúry (v x š x h)/kg	595 x 595 x 575 mm/35 kg
Rozmer balenia (v x š x h)/kg	640 x 680 x 630 mm/37,7 kg
Design	nerezová oceľ
Komora	smalt
Výsuvné gombíky	Áno
Dvierka rúry	dvojito plne presklené
Osvetlenie rúry	Áno
Bočná mriežka na nastavenie výšky	Áno
Plech na pečenie	Áno
Rošt	Áno
Počet typov ohrevu	5
rozmrazovanie, spodný a horný ohrev, konvencia, grill, grill s ventilátorom	

Rozmery pre vstavanie	560 x 490 mm
Rozmer varnej dosky	41 x 590 x 520 mm
Varná zóna 1	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 2	pr. 145 mm/1,2 kW
Varná zóna 3	pr. 180 mm/1,8 kW
Varná zóna 4	pr. 180 mm/1,8 kW



h|tech

Sklokeramická varná doska WK1100

CUTOUT DIMENSIONS	C1 (MM)	C2 (MM)
	560	490

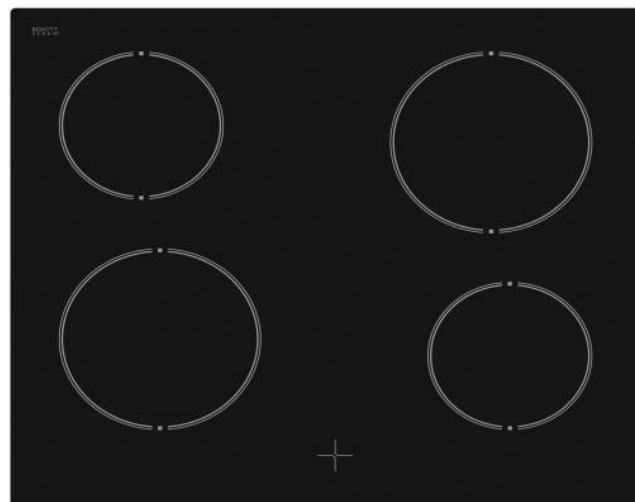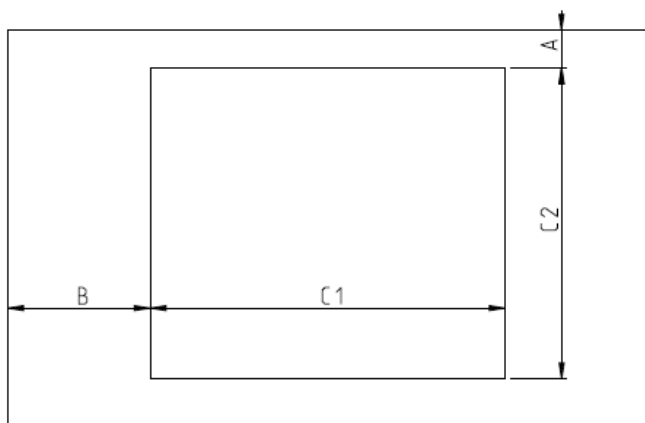

PRODUCT DIMENSIONS	W (MM)	D (MM)	H (MM)
	590	520	41

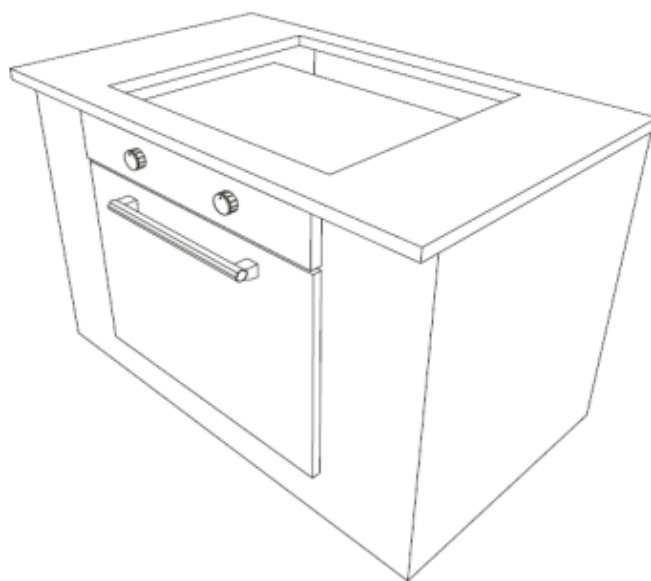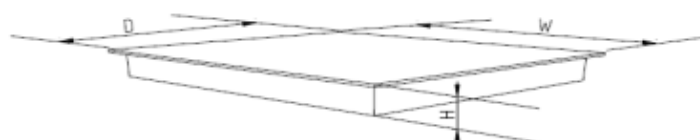

Technické parametre	
Typ	sklokeramická
Napätie	230-400 V 3N, 50 Hz
Max. príkon/ vr. rúry WH1100	6,0 kW/8,3 kW
Varné zóny priemer/kW	2 x 145 mm/1,2 kW, 2 x 180 mm/1,8 kW
Ukazateľ zbytkového tepla	ano
Rozmer (š x d)	60 x 60 cm
Inšalačné rozmery (š x d)	560 x 490 mm
Rozmer varnej dosky (v x š x h)/váha	41 x 590 x 520 mm/7 kg
Rozmer vr. balenie (v x š x h)/váha	133 x 620 x 578 mm/8 kg

Digestor 6091H - veľkosť otvoru pre odťah 160 mm (priemer odvodovej rúry 150 mm)

Technické parametre

Typ	digestor
Materiál	nerezová oceľ
Instalačná šírka	60 cm
Typ montáže	na stenu
Počet tlačidiel	5 x
Nastavenie výkonu	3 stupne
Recirkulácia	ano
Odsávanie	ano
Ročná energetická spotreba (AEC)	27,70 kWh/rok
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B
Fluidná dynamická účinnosť (FDE)	13,6
Trieda fluidnej dynamickej účinnosti (FDEC)	D
Svetelná účinnosť (LE)	34,50 lux/W
Trieda svetelnej účinnosti (LEC)	A
Účinnosť protitukovej filtrácie (GFC)	70,8
Trieda protitukovej filtrácie (GFEC)	D
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti	222 m3/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti	348 m3/h
Emisie priemerného akustického výkonu A do vzduchu pri minimálnej rýchlosti	57 dB/A
Emisie priemerného akustického výkonu A do vzduchu pri maximálnej rýchlosti	64 dB/A
Spotreba energie osvetlenia	2 W
Maximálny príkon	67 W
Typ osvetlenia	LED
Napätie	220-240 V
Frekvencia	50 Hz

Vybavenie

Počet tukových filtrov	2 x MF01
Materiál tukového filtru	hliník
Tukový filter vhodný do umývačky riadu	ano
Nastaviteľný teleskopický komín digestora	ano, 40-78 cm
Celková výška vrátane komína digestora	96 cm
Požadovaný počet uhlíkových filtrov, model	2 x CF130
Spätný ventil	ano
Odťahová rúra	ano
Uhlíkový filter	voliteľný (nie je súčasťou)
Montážny materiál	ano
Montážny, užívateľský návod	ano
Spínač cirkulácie vzduchu	voliteľný AT150-4 UNI

Logistické dáta

Rozmer (v x š x h)	58-96 x 60 x 47,5 cm
Rozmer vrátane balenia (v x š x h)	64,20 x 52 x 24,20 cm
Váha netto	6,70 kg
Váha brutto	8,70 kg

