



Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat a termék használata előtt gondosan, és őrizze meg későbbi felhasználásra.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e!



Fontos figyelmeztetés!

A lámpatest csak beltérben használható!
IP20 – nem védett a por, pára és nedvesség ellen!
Nem gyerekjáték, gyermekektől tartsa távol!
A lámpatest a következő hőmérsékletű helyiségben használható -20°C ~ +45°C.
Ügyeljen a feltüntetett technikai adatokra és a szerelési útmutatóban foglaltakra.
A technikai jellegű változtatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk!

Technikai adatok:

Feszültség: 220 - 240V ~50Hz
Teljesítmény: 36W
Fényáram: 4.300 lm
Színhőmérséklet: 4.000 K
LED Panel mérete: 595 x 595 x 35mm

Ez a termék 'E' energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.*

*(EU) 2019/2015 V.melléklet 2. pontja

Használati tudnivalók:

A termék megfelel a vonatkozó európai CE - irányelveknek.
A termék csak a rendeltetésének megfelelő célra, a használati útmutatónak megfelelően használható!
A termék durva körülmények közötti (pl. építkezések) használatra nem alkalmas!
Óvatosan kezelje a terméket. Ütések, ütődések vagy akár kis magasságból történő leesés esetén is megsérülhet!
Csak az eredeti alkatrészeket használja!
A terméknek nincsenek cserélhető alkatrészei. Ne kísérelje meg a termék javítását!

Általános biztonsági útmutató:

Vegye figyelembe a műszaki adatokat!
Ne szerelje fel medencék, szökőkutak, tavak és hasonló vizek közvetlen közelében!
Ne mártsa vízbe vagy más folyadékba!
A termék átalakítása vagy módosítása csökkenti a termékbiztonságot, ezért tilos.
A lámpa felnyitása a garancia elvesztésével jár!
A panelt óvatosan vegye ki a dobozból és ellenőrizze, hogy a lámpa nem sérült-e.
A sérült terméket ne helyezze üzembe!
Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültség adata megegyezik-e a lámpa feszültség adatával!
Feszültség alá helyezés után ne érintse meg a drivert!
Soha ne nézze közvetlenül a LED - fényforrásba!
A lámpatestben lévő fényforrás nem cserélhető. Az élettartam végén a teljes lámpatestet ki kell cserélni!

Tisztítás:

Mindig várja meg, míg teljesen kihűl, a tisztításhoz kapcsolja le a fényforrás áramellátását, és biztosítsa az áramkört az újbóli bekapcsolás ellen!
Tisztításhoz csak száraz vagy enyhén nedves, szőszmentes kendőt használjon, és esetleg enyhe tisztítószert.
Ne használjon súroló- vagy oldószert tartalmazó tisztítószereket.
Tisztításkor soha ne használjon nagynyomású vizet és ne használjon gőznyomásos tisztítót, mert megsérülhetnek a szigetelések és a tömítések!

A csomag tartalma:

LED panel 1x
LED driver 1x
Használati utasítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése: (WEEE utasítások)

A használt elektromos és elektronikus eszközöket az európai előírásoknak megfelelően már nem szabad a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Az áthúzott szemétkosár szimbólum jelzi a szelektív gyűjtés szükségességét.

Segítsen nekünk a környezet megóvásában, és ügyeljen arra, hogy amikor már nem használja ezt az eszközt, helyezze be az erre a célra elkülönített gyűjtő rendszerekbe.



Szerelési Útmutató:



A lámpatestet csak szakképzett szakember szerelheti!

A szerelési lépések a rajzokon találhatóak.

A szerelés megkezdési előtt áramtalanítson, és biztosítsa, hogy a szerelés ideje alatt ne lehessen a hálózatot feszültség alá helyezni!


1. Ellenőrizze, hogy a lámpatest IP védettsége megfelel-e a telepítés helyének.

2. A lámpatestet csak a plafonba szerelje, oldalfalra, padlóban történő telepítésre nem alkalmas!

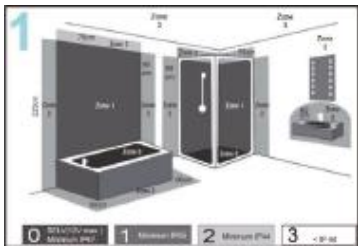

3. Áramtalanítsa a telepítés helyét.

4. Távolítsa el az álmennyezetet (gipszkartont), ahova a lámpatestet elhelyezik.

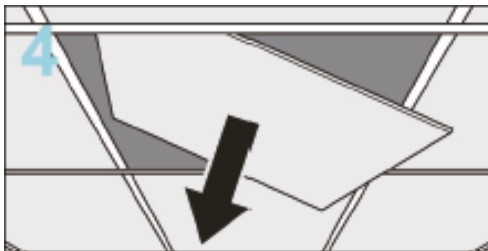

EN: you can also follow the QR-code below


SK: môžete použiť aj vedľa uvedený QR kód.

CZ: Alternativně můžete také sledovat QR kód umístěný vedle.


SI: Lahko pa vidite tudi sosednjo Sledite QR kodi.



5. Helyesen csatlakoztassa a tápkábeleket a meghajtóhoz, és a meghajtót a lámpatesthez a biztonsági csatlakozóval.

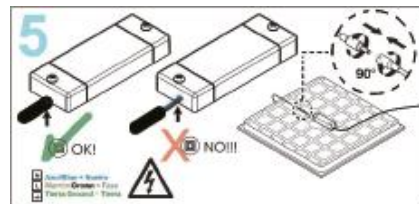


6. Helyezze be a lámpatestet átlósan, engedje vissza az álmennyezet szerkezetére, és távolítsa el a védőfóliát.

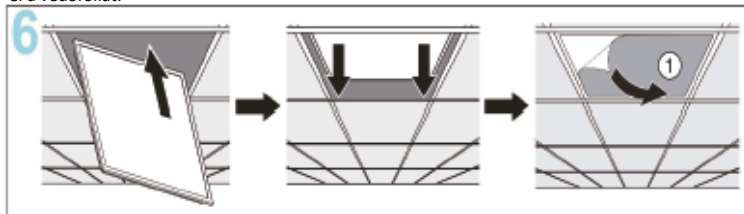

7. Ellenőrizze, hogy a lámpatest helyesen van-e középre állítva.

8. Kapcsolja vissza az áramot.

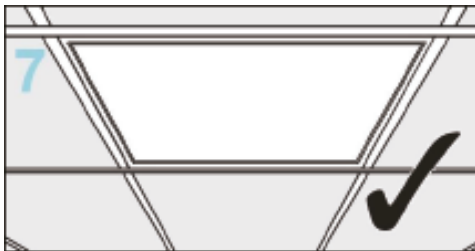

Falon kívüli szerelés: Falon kívüli szereléshez használja a 8355H cikkszámú rögzítő keretet, amely külön vásárolható meg.